



CHL/CHLF 不锈钢卧式多级离心泵

适用范围：

产品适用低粘度、中性、非爆炸性、不含固体颗粒或纤维的液体，被输送的液体不能对泵的材料具有化学腐蚀性(油或以油为主的液体可以用特殊型号的泵输送)；
 煤改电/煤改气专用泵；
 冷却系统；
 水处理(水的净化)；
 工业清洗系统；
 液体的输送、循环和提升
 热水和冷水；
 食品、饮料、农业等配料系统



型号说明：

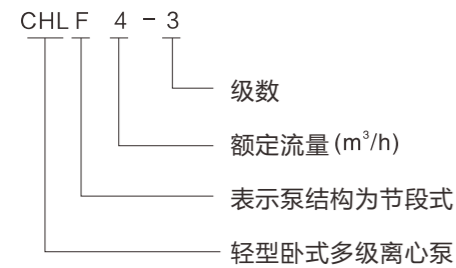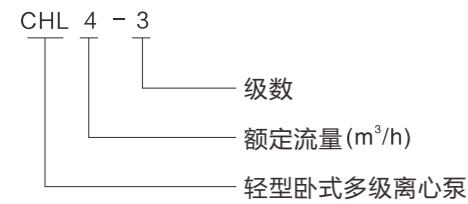

运行条件:

介质温度：常温型 -15°C~+70°C；热水型 -15°C~+110°C；
 流量范围：0.5~28m³/h；
 最大压力：10bar
 介质酸碱度范围：pH5~9
 最高环境温度：+40°C
 最大吸入压力受最大工作压力的限制；
 最小进口压力：参照NPSH曲线；

用途:

CHL/CHLF为非自吸型卧式多级离心泵（以下简称泵），具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外型美观、体积小、重量轻等特点。

CHL/CHLF 不锈钢卧式多级离心泵

性能参数：

CHL(F)2性能表：

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
CHL(F)2-2	0.37	H (m)	19	18	1.5	15	13	10	7.5
CHL(F)2-3	0.55		28	26.5	24.5	22	19	15.5	12
CHL(F)2-4	0.55		36	34.5	33	29	25	20.5	16
CHL(F)2-5	0.55		45.5	43	40	36	31.5	26.5	20.5
CHL(F)2-6	0.75		53.5	51	48	44	39	32	24

CHL(F)4性能表：

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	1	2	3	4	5	6	7
CHL(F)4-2	0.37	H (m)	19	18	17	15	12.5	10	8
CHL(F)4-3	0.55		28	27	26	23.5	20.5	17	13
CHL(F)4-4	0.75		37.5	36	34	31	27	23	19
CHL(F)4-5	1.1		47	45	42.5	39	34	29	23
CHL(F)4-6	1.1		56	54	51	47	41.5	35.5	28

CHL(F)8性能表：

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11
CHL(F)8-1	0.75	H (m)	10	9.5	9.3	9	8	7.5	7
CHL(F)8-2	0.75		20	19.5	19	18	17	15.5	14
CHL(F)8-3	1.1		29.5	29	28	27	25	23	21
CHL(F)8-4	1.5		39	38	37	35	33	30.5	27.5
CHL(F)8-5	2.2		51	49.5	47.5	45	42.5	39.5	36

CHL(F)12性能表：

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CHL(F)12-1	0.75	H (m)	11.5	11.2	11	10.5	10	9.5	9	8	7	6
CHL(F)12-2	1.2		23	22.5	22	21.5	20.5	19.5	18.5	17	15.5	13
CHL(F)12-3	1.8		35	34.5	33.5	32.5	31	29.5	28	26	23.5	20
CHL(F)12-4	2.4		47	46	45	43.5	41.5	39.5	37.5	35	31.5	27.5
CHL(F)12-5	3		60	58	56.5	55	52.5	50	47	44	40	35

CHL(F)16性能表：

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
CHL(F)16-2	2.2	H (m)	26	25	24	23	21.7	20	18	15.5
CHL(F)16-3	3		40	39	38	36	34	31.5	29	25
CHL(F)16-4	4		53.5	52	50	48	45	42	38	33.5

CHL(F)20性能表：

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CHL(F)20-1	1.1	H (m)	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
CHL(F)20-2	2.2		27	26.5	25.5	25	23.5	22	20.5	18.5	17	14.5
CHL(F)20-3	4		39.5	39	38	37.5	35.5	34	31.5	29	26	23